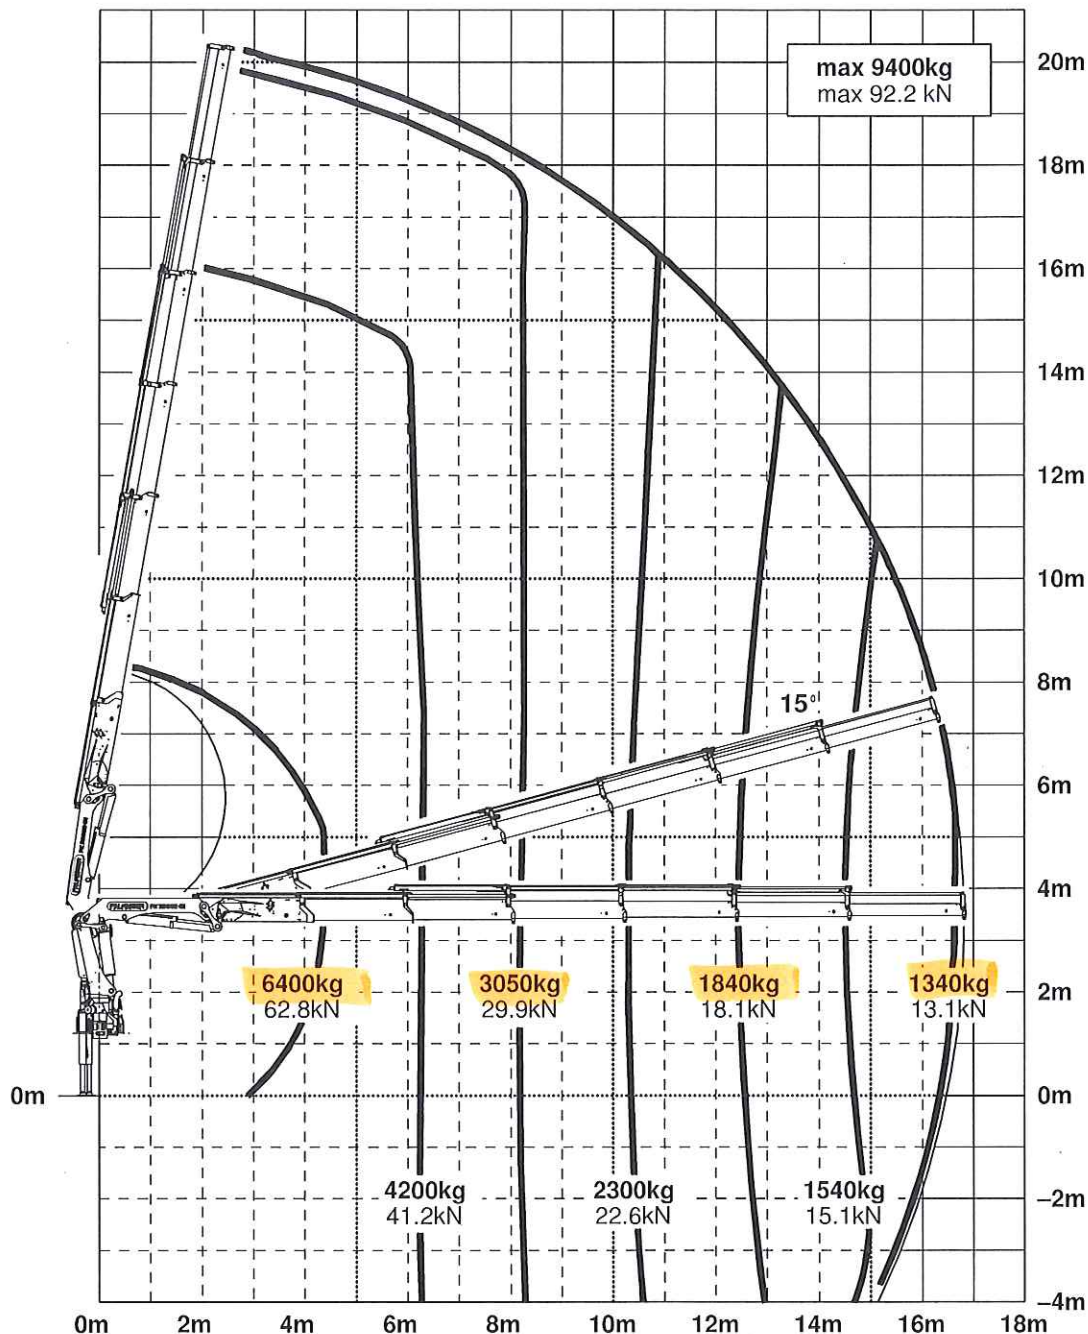


Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
 Subject to change, production tolerances have to be taken into account.
 Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.

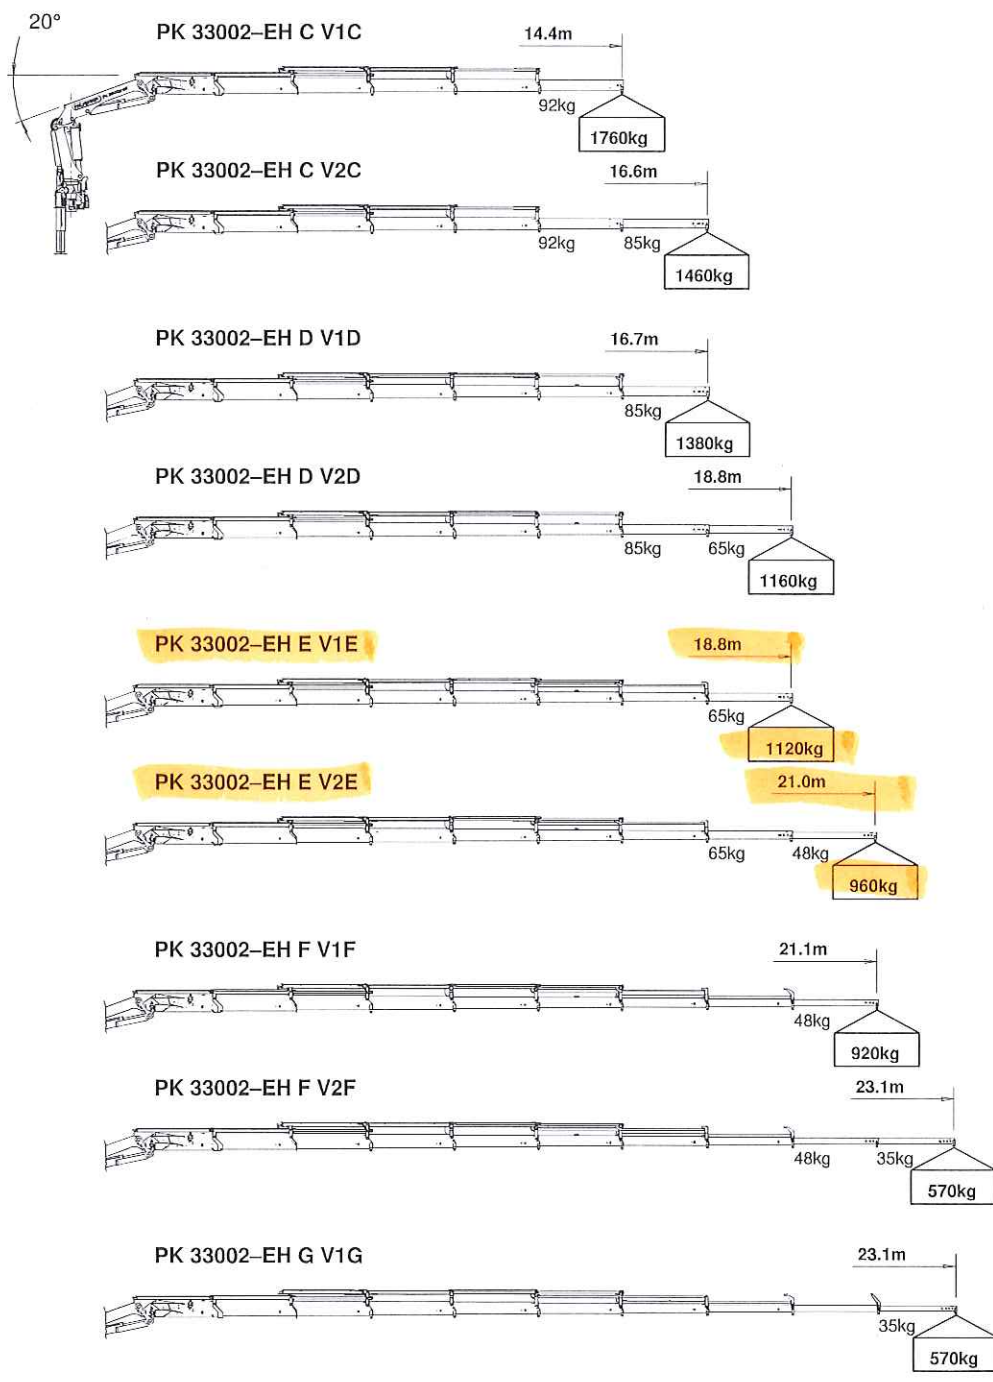








Krendarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal
 Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position
 Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100
 For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100
 Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD4/B3 nach EN12999
 Classification: HC1 HD4/B3 in EN12999
 Classement: HC1 HD4/B3 en mesure EN12999

PALFINGER CRANE Modell (S407-SK-E) Type PK 33002-EH	Traglast-Verlängerung <i>Load capacity-Extension</i> <i>Force portante-Rallonge</i>	DTS407SHC/04 Kapitel Chapter Chapitre 0800 Seite Page Page 07/2010 Ausgabe Edition Edition
 20° PK 33002-EH C V1C 14.4m 92kg 1760kg PK 33002-EH C V2C 16.6m 92kg 85kg 1460kg PK 33002-EH D V1D 16.7m 85kg 1380kg PK 33002-EH D V2D 18.8m 85kg 65kg 1160kg PK 33002-EH E V1E 18.8m 65kg 1120kg PK 33002-EH E V2E 21.0m 65kg 48kg 960kg PK 33002-EH F V1F 21.1m 48kg 920kg PK 33002-EH F V2F 23.1m 48kg 35kg 570kg PK 33002-EH G V1G 23.1m 35kg 570kg	Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden. Subject to change, production tolerances have to be taken into account. Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.	Einstufung: HC1 HD4/B3 nach EN12999 Classification: HC1 HD4/B3 in EN12999 Classement: HC1 HD4/B3 en mesure EN12999

	KMT002ASA max. 2600kg (KMT002A-A)	KMT004ASB max. 2600kg (KMT004A-A)
	KMT004ASB max. 2600kg (KMT004A-A)	KMT005ASB max. 1600kg (KMT005A-A)
	KMT005ASB max. 1600kg (KMT005A-A)	KMT006ASB max. 1000kg (KMT006A-A)
	KMT006ASB max. 1000kg (KMT006A-A)	KMT007ASB max. 570kg (KMT007A-A)
	KMT007ASB max. 570kg (KMT007A-A)	
	KMT004ASB max. 2000kg (KMT004A-A)	KMT005ASB max. 2000kg (KMT005A-A)
	KMT005ASB max. 2000kg (KMT005A-A)	KMT006ASB max. 1000kg (KMT006A-A)